


HDMI采集卡/编码器 LCC260和LCC380比较

灵卡技术 2022/12 V1.0

整体说明

- LCC260和LCC380实物图
- 输入参数
- 输出参数
- 其他参数
- 功能框图
- UVC 扩展单元控制
- 应用框图
- 应用软件
- 购买链接
- 联系方式

LCC260和LCC380实物图

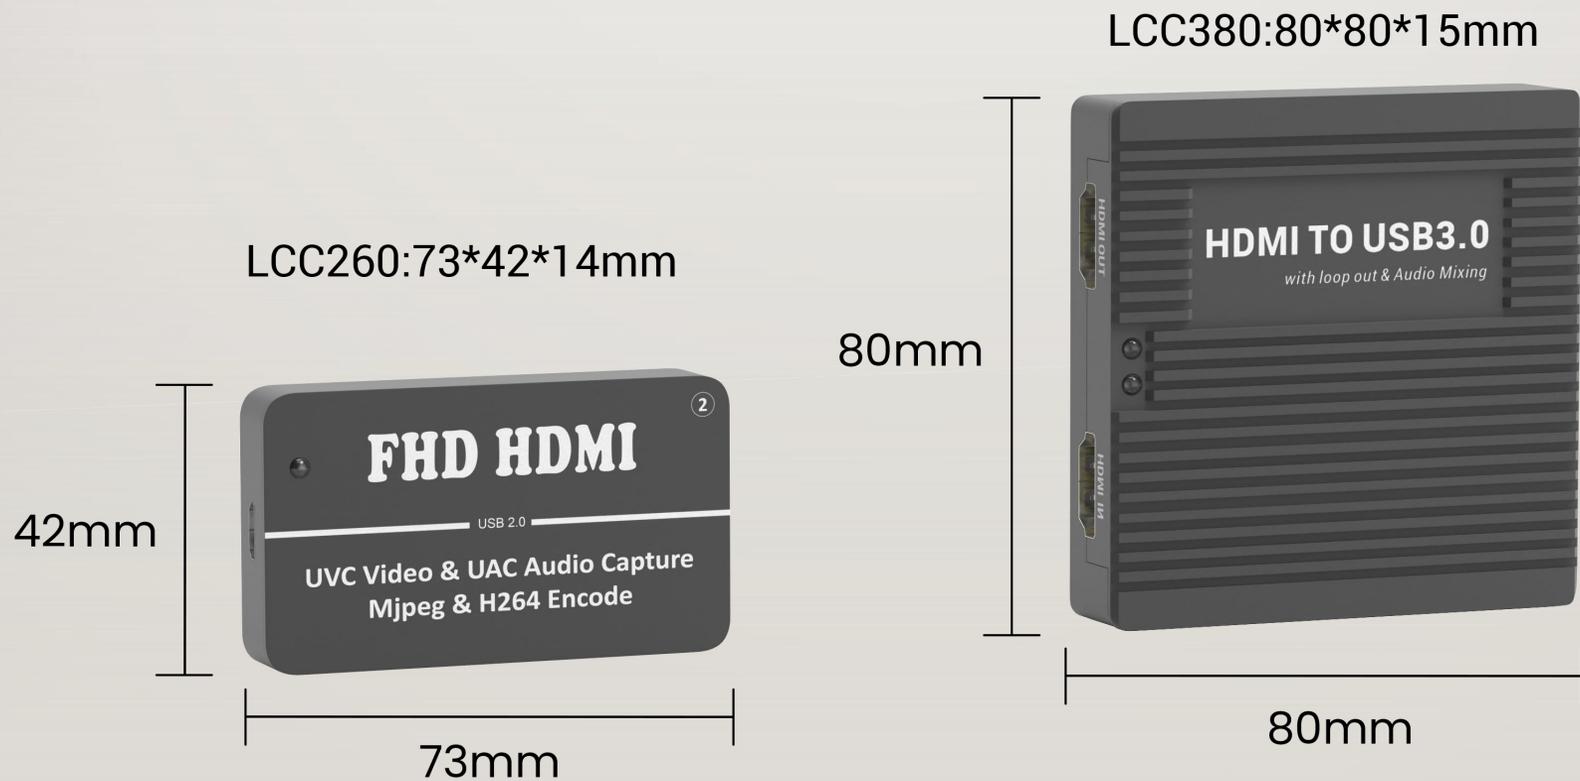

输入参数

| | LCC260 | LCC380 |
|------------|---|--|
| HDMI 输入 | 最高支持1920x1080p@60fps, HDMI标准为V1.4a; 1920x1080@50fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@25fps; 1280x720@60fps; 1280x720@50fps; 1280x720@30fps; 1280x720@25fps; | 最高支持4K60Hz(3840x2160@60fps), HDMI标准兼容V1.4b; 3840x2160@30fps; 1920x1080@60fps; 1920x1080@50fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@25fps; 1280x720@60fps; 1280x720@50fps; 1280x720@30fps; 1280x720@25fps; |
| HDMI 音频 | 支持 | 支持 |
| Line in 输入 | 不支持 | 支持 |
| Mic in 输入 | 不支持 | 支持 |


输出参数

| | LCC260 | LCC380 |
|----------|--|---|
| USB | Micro USB 2.0 | USB 3.0 |
| H264 码流 | 最高支持1920x1080p@30fps, 1440x900; 1280x960; 1024x768; 1280x720; 720x576; 720x480; 640x480; | x |
| MJPEG 码流 | 720x576; 720x480; 640x480; 640x360 | 最高支持1920x1080p@60fps, 1920x1080@50fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@25fps; 1280x720@60fps; 1280x720@50fps; 1280x720@30fps; 1280x720@25fps; |
| YUV 码流 | x | 最高支持1920x1080p@60fps, 1920x1080@50fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@25fps; 1280x720@60fps; 1280x720@50fps; 1280x720@30fps; 1280x720@25fps; |
| 两路码流同时输出 | 1 路 H264 码流+ 1 路 MJPEG 码流 | x |

其他参数

| | LCC260 | LCC380 |
|---------|---------|----------------------------------|
| 混音 | x | 混音输出(HDMI 音频+Line in音频+Mic in音频) |
| 指示灯 | 1个状态指示灯 | 1个状态指示灯, 1个电源指示灯 |
| 外接音响接口 | x | 3.5 mm |
| HDMI 环出 | x | 支持 |
| USB 声音 | 1 路 PCM | 1 路 PCM |
| 缩放 | 支持 | 支持 |
| 帧率转换 | 支持 | 支持 |
| 功能定制 | 支持 | 支持 |



功能框图

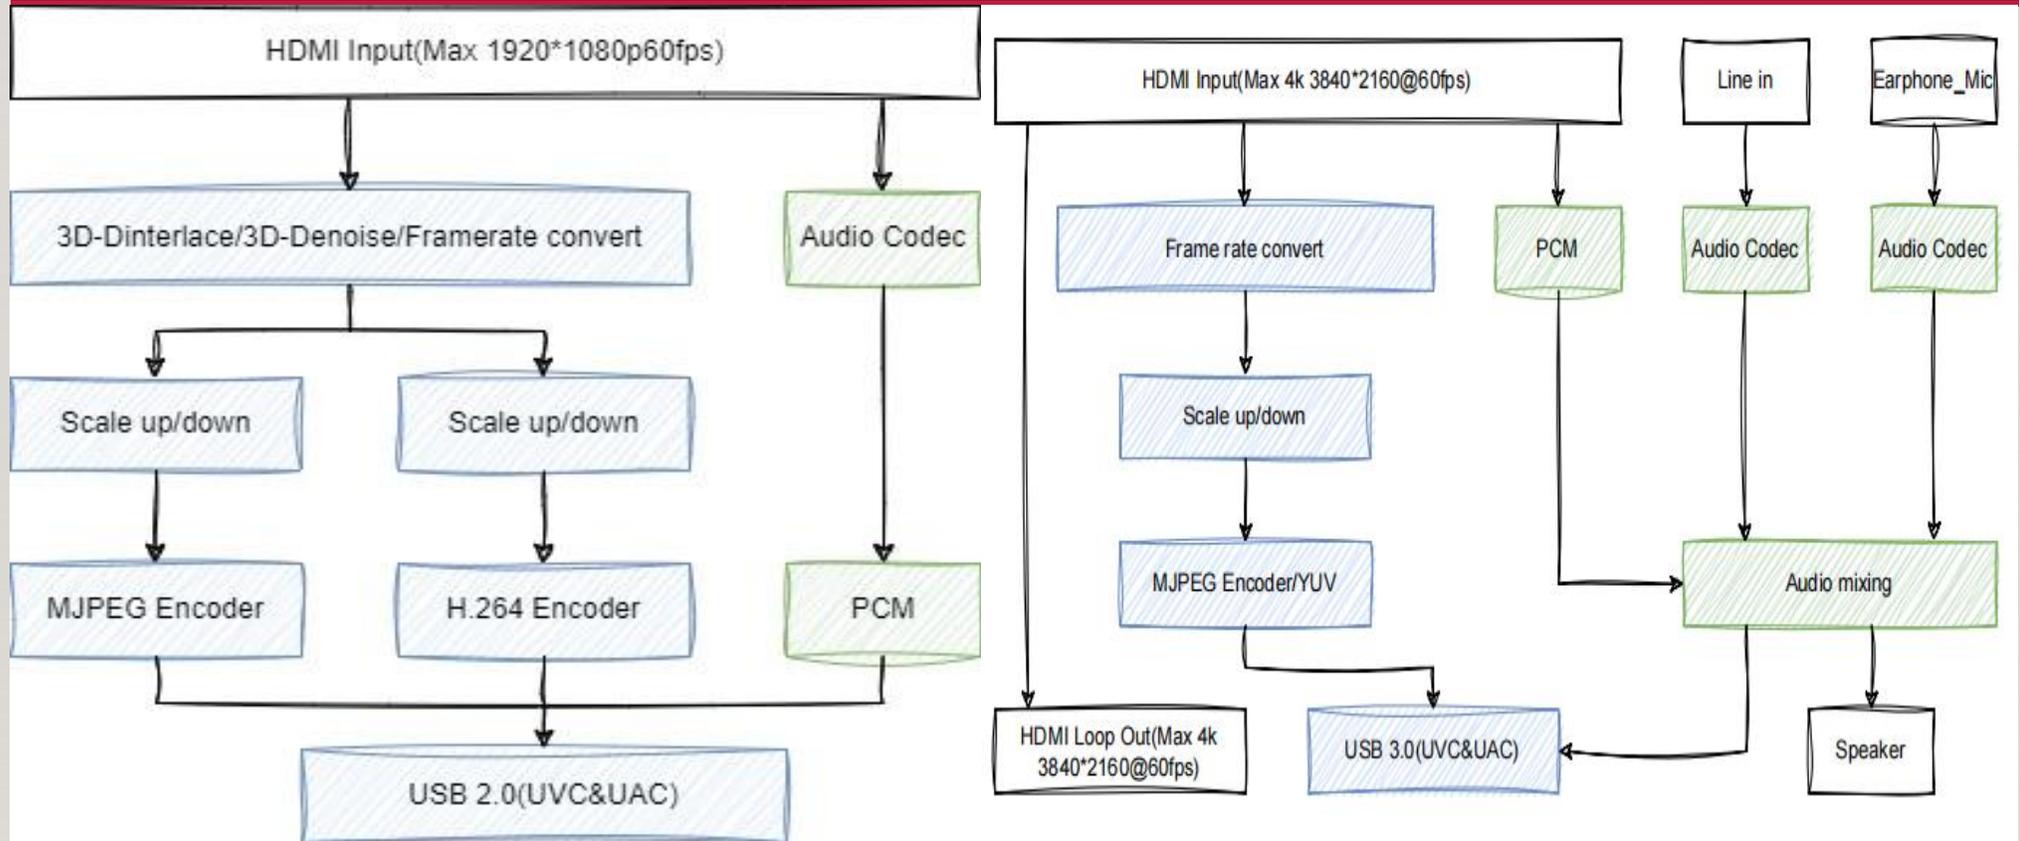

LCC260

LCC380

UVC 扩展单元控制
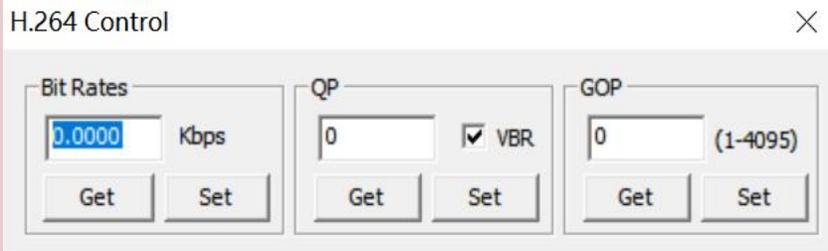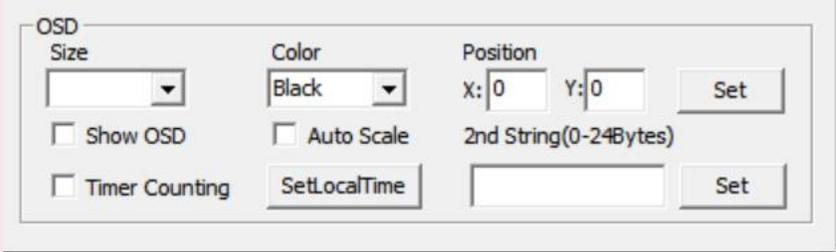
| | LCC260 | LCC380 |
|---------|---|--------|
| H264 控制 | 支持比特率, QP, GOP等参数控制  | x |
| OSD 定制 | 支持定制OSD  | x |

应用框图



LCC260



LCC380

应用软件

- Windows: OBS Studio, PotPlayer, AMCap, VLC 等。
- Mac OS: QuickTime Player。
- Linux: ffmpeg。

购买链接

进入主页面搜索 LCC260或者LCC380



[淘宝](#)



[速卖通](#)



[亚马逊](#)

联系方式

地址：深圳市宝安区沙井中心路金达城大厦8L

网址：www.link-card.com www.link-card.com.cn

深圳灵卡技术科技有限公司